

SIAMP

Monaco



L'offerta F.A.R.G. si arricchisce grazie alla partnership con SIAMP, di cui F.A.R.G. è distributore esclusivo per il mercato italiano.

SIAMP nacque nel 1947 nel Principato di Monaco. Fondata dal padre e oggi gestita dal figlio, la proprietà è sempre stata nelle mani della stessa famiglia e ancora oggi parte della produzione è situata nel Principato. Con il passare del tempo, puntando sempre sulla qualità del prodotto e l'attenzione verso il cliente, l'azienda cresce e ad oggi vanta un fatturato annuo di 70 milioni di euro. SIAMP fornisce tutto ciò che è necessario per la realizzazione degli impianti sanitari: cassette di risciacquo da incasso o esterne, batterie di scarico, rubinetti a galleggiante, placche e molto altro. Da sempre, l'innovazione è il punto fondamentale della strategia dell'azienda. Una delle tante innovazioni che ha ispirato il successo dell'azienda, per esempio è stata la batteria di scarico a "doppio flusso": SIAMP fu la prima a commercializzarla.

Leader nel mercato Francese e non solo, oggi punta, grazie l'aiuto di F.A.R.G., ad entrare nel mercato Italiano.

F.A.R.G. extend their product offering through a partnership with SIAMP, of which F.A.R.G. is now exclusive distributor for the Italian market.

SIAMP was established in 1947 in Monaco. Founded by the father and now managed by the son, the company has always been run by the same family and part of its products are still manufactured in Monaco to this day. Over the years, the company has grown steadily, continuously focusing on quality and customer care, and can now count on a € 70 million annual turnover.

SIAMP's product range comprises all the parts that make up a toilet system: concealed and external cisterns, flush valves, float inlet valves, flush plates and much more.


Innovation has always been the key driver in the company's strategy. One of the many innovations behind SIAMP's success was, for example, the "dual flush" valve, with the company being the first one to market it.

A leader on the French market, and not only, the company is now looking to enter, with F.A.R.G.'s support, the Italian market.



ACCESSORI PER SCARICO BAGNO

TOILET FLUSH PARTS

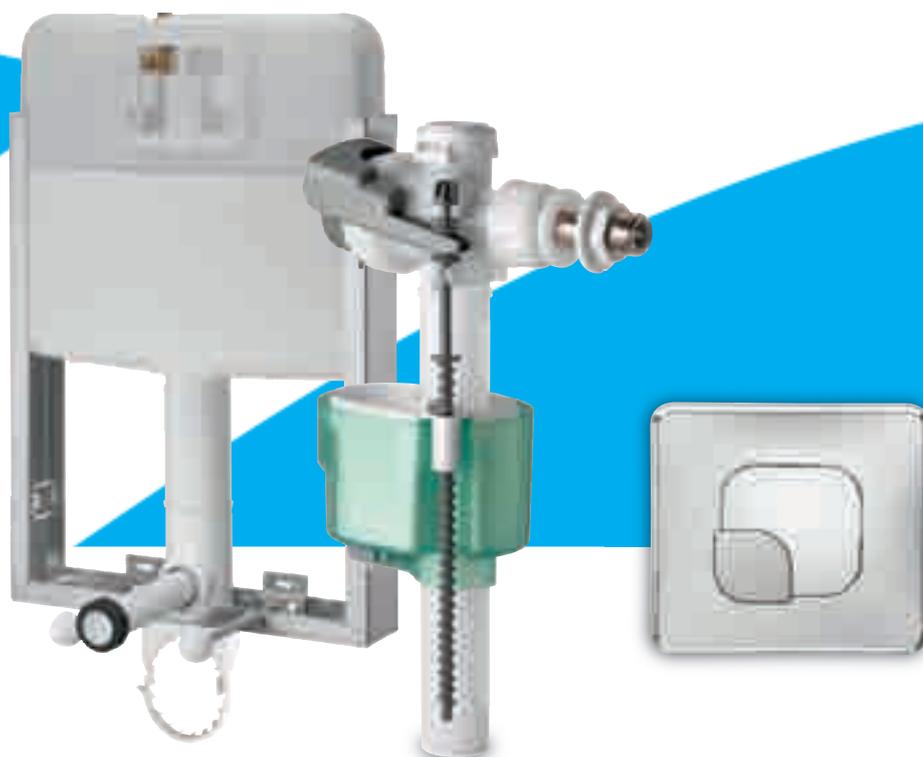




SIAMP

Monaco

IntraSlim

Cassetta da incasso con o senza telaio.

Recessed cistern with or without frame.

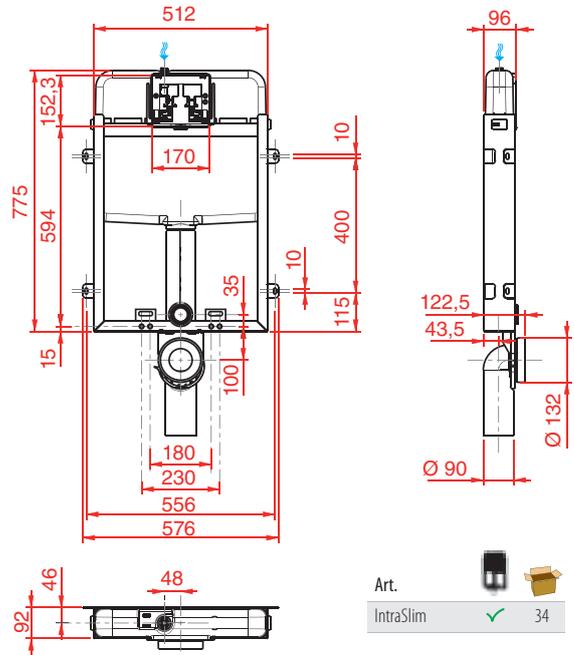

Informazioni tecniche

- Adatta per i vasi sospesi.
- **Adatta sia per incasso che per fissaggio a muro.**
- Rete metallica per intonaco.
- **Sistema di scarico frontale singolo e doppio.**
- Vaschetta in HDPE con capacità massima di 7.2 litri.
- Coibentazione anti condensa in PSE sulla cassetta e sullo snodo di alimentazione inferiore.
- **Batteria di scarico regolabile con doppio flusso** preimpostato 3/6 litri.
- **Rubinetto silenzioso regolabile,** riempimento preimpostato 6 litri.
- Valvola di intercettazione.
- Allacciamento idraulico 1/2" maschio.
- Cornice in acciaio zincato.
- Accessori per il fissaggio.
- Spessore minimo muro per alloggiamento cassetta: **100 mm.**

Technical informations

- For suspended pans.
- **Wet wall recessed installation.**
- Masonry mesh.
- Back or front wall fixation or laid on masonry.
- **Mechanical double or simple flush front commands.**
- Cistern made from HDPE.
- Cistern maximum water volume 7.2l.
- Outer EPS insulation on the cistern body and the supply bent pipe.
- **Adjustable double flush outlet valve,** 3l/6l factory preset.
- **Adjustable noiseless float valve,** 6l factory preset.
- Isolating valve.
- 1/2" M outer water connexion.
- Insulated supply bent.
- Pan fixing accessories set.
- Galvanized steel frame.
- Minimum wall thickness for concealed cistern installations: **100 mm.**





Esempi di installazione

- 1 Incasso.
- 2 Fissaggio a muro.



Installation examples

- 1 Laid on masonry.
- 2 Back wall fixation.





SIAMP

Monaco

Placche di comando.
Command plates.

Lemon



Media



Moon



Finiture disponibili
Available finishing

- BIANCO
WHITE
- CROMATO SATINATO
MATT CHROME
- CROMATO
BRIGHT CHROME

Yin Yang



Smarty




Informazioni tecniche

- Realizzate in ABS.
- Finiture disponibili:
Bianco.
Cromato (cornice e pulsante grande cromati, pulsante piccolo cromato satinato).
Cromato satinato (cornice e pulsante grande cromati satinati, pulsante piccolo cromato).
- Doppio scarico.
- Azionamento automatico.
- Forza di azionamento dei pulsanti inferiore ai 20 Newton (~2 kg).
- Studiata per avere un funzionamento silenzioso.
- Elementi di fissaggio modificabile e adattabili per un'installazione più semplice e veloce.
- Utilizzabile come portello di ispezione per la cassetta.
- Spessore del rivestimento tra i 16 e 100 mm.
- Guide sul retro del telaio per garantire il supporto sul rivestimento.

Technical informations

- Made of ABS.
- Decorative versions:
White.
Bright chrome (bright chrome for plate and large button and matt chrome aspect for small button).
Matt chrome (matt chrome aspect for plate and large button, bright chrome for small button bright).
- Double flush.
- Mechanical actuation.
- Actuation force below 20 Newton.
- Smooth actuating screws to avoid operating noise.
- Hand cuttable fixing and actuation screws for adapting length to cladding.
- Can be used as hatch for reaching cistern equipment.
- Thickness of the cladding (between 16 and 100 mm).
- Frame back pads to allow support on the cladding.

Art.	mm					
	A	B	C	D		
Lemon	200	181	18	9,4	✓	Pezzi sfusi Loose pieces
Media	200	181	21	9,4	✓	Pezzi sfusi Loose pieces
Moon	200	181	22,5	9,4	✓	Pezzi sfusi Loose pieces
Yin Yang	200	181	22	9,4	✓	Pezzi sfusi Loose pieces
Smarty	200	180	11	8,1	✓	Pezzi sfusi Loose pieces






SIAMP

Monaco

ECO 28 SF ECO 28 DF

Cassette da esterno.
Cisterns.

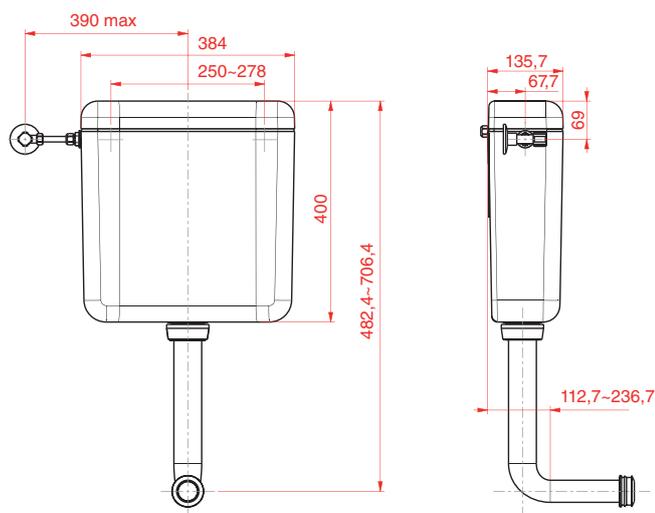

ECO 28 SF



Art.
ECO 28 SF ✓ 32

Informazioni tecniche

- **Installazione a muro.**
- **Installazione a zaino, bassa o media altezza.**
- **Sistema di scarico singolo.**
- Coperchio e cassetta realizzati in PS.
- Aspetto ceramico.
- Capacità cassetta 9 litri provvisto di coibentazione anticondensa in PSE.
- Batteria per scarico singolo con configurazione di fabbrica per scarico di 6 litri.
- Rubinetto a galleggiante 3/8" con chiusura compensata e regolabile, preimpostato per il riempimento di 6 litri.
- **Allaccio idrico sinistro, destro o posteriore centrale.**
- Rubinetto a squadra da 1/2", tubo di connessione e particolari cromati.
- Accessori per il fissaggio inclusi.

Technical informations

- *To be installed onto floor standing pan.*
- **Low level installation.**
- **Wall fixing.**
- **Simple flush top pad command.**
- *Lid and cistern made from PS.*
- *Ceramic aspect.*
- *Cistern maximum water volume capacity 9L with PSE insulation.*
- *Simple flush outlet valve, 6l factory preset.*
- *Adjustable counter pressure (hydraulic) float valve, 6l factory preset, outer water connexion 3/8 M.*
- **Right, left or inner center water connection.**
- *Wall angle top valve 1/2 M, pipe for inlet valve connexion, chrome plated.*
- *Height adjustable supply bent.*
- *Wall fixing accessories.*

ECO 28 DF



Art.
ECO 28 DF ✓ 32

Informazioni tecniche

- **Installazione a muro.**
- **Installazione a zaino, bassa o media altezza.**
- **Sistema di scarico doppio.**
- Coperchio e cassetta realizzati in PS.
- Aspetto ceramico.
- Capacità cassetta 9 litri provvisto di coibentazione anticondensa in PSE.
- Batteria scarico doppio con configurazione di fabbrica per scarico di 3/6 litri.
- Rubinetto a galleggiante 3/8" con chiusura compensata e regolabile, preimpostato per il riempimento di 6 litri.
- **Allaccio idrico sinistro, destro o posteriore centrale.**
- Rubinetto a squadra da 1/2", tubo di connessione e particolari cromati.
- Accessori per il fissaggio inclusi.

Technical informations

- *To be installed onto floor standing pan.*
- **Low level installation.**
- **Wall fixing.**
- **Double flush top pad command.**
- *Lid and cistern made from PS.*
- *Ceramic aspect.*
- *Cistern maximum water volume capacity 9L with PSE insulation.*
- *Double flush outlet valve, 3/6l factory preset.*
- *Adjustable counter pressure (hydraulic) float valve, 6l factory preset, outer water connexion 3/8 M.*
- **Right, left or inner center water connection.**
- *Wall angle top valve 1/2 M, pipe for inlet valve connexion, chrome plated.*
- *Height adjustable supply bent.*
- *Wall fixing accessories.*






SIAMP

Monaco

SKILL 51

Batteria mono flusso.

Single-flush valve.

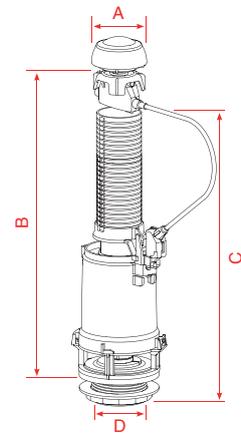

Art.	mm					
	A	B	C	D		
SKILL 51	Con rosetta <i>With rosette</i>					
	Ø min 16 Ø max 50	min 272 - max 465	min 180 max 240	Ø min 58 Ø max 72	✓	10
	Senza rosetta <i>Without rosette</i>					
		min 287 - max 480				



Batteria di scarico monoblocco con singolo scarico, garantita 10 anni, comando con cavo metallico, montaggio facile e veloce, pulsante e corona cromati.

Altezza tra 272 mm e 480 mm, diametro per pulsante compreso tra Ø 16 mm e Ø 50 mm. Piccolo scarico regolabile, troppo pieno regolabile, acqua residua regolabile.

Compreso di kit di guarnizioni e viti di fissaggio.

Close-coupled toilet single-flush valve, 10-year warranty, wire cable control, quick and easy installation, chrome-plated pushbutton and escutcheon.

Height between 272mm and 480mm, pushbutton diameter between Ø 16mm and Ø 50mm. Adjustable small flush, adjustable overflow, adjustable residual water level.

Includes seals kit and fixing screws.

Informazioni tecniche

- Adatta sia per vaschette in plastica che in ceramica per primo montaggio o sostituzione.
- Pulsante con scarico singolo.
- Fori sul coperchio della cassetta compresi tra Ø 16 mm e Ø 50 mm. Rosetta da applicare a seconda del diametro del foro.
- Dado per il fissaggio del pulsante sul coperchio della cassetta.
- **Cavo di comando che permette l'azionamento in qualsiasi posizione.**
- Troppo pieno regolabile a step di 4 mm.
- Otturatore regolabile per gestire i residui d'acqua.
- **Corpo in ABS, robusto e assicura un'ottima forza di lavaggio.**
- Membrana di chiusura in EPDM capace di garantire una perfetta chiusura.
- Guarnizione di fissaggio esterna in schiuma compattata per compensare le irregolarità della cassetta.
- Guarnizione di fissaggio interna in SBS (elastomero termoplastico). La sua forma e la sua elasticità garantiscono la migliore tenuta.

Technical informations

- Suitable for both plastic and ceramic cisterns (as original equipment or replacement).
- Single-flush pushbutton.
- Cistern lid holes between Ø 16mm and Ø 50mm. Rosette available depending on hole diameter.
- Cistern lid pushbutton locking nut.
- **Control cable for operation in any position.**
- Adjustable overflow, every 4mm.
- Residual water level adjusting screw.
- **Heavy-duty ABS body, allowing for a high flow rate.**
- EPDM closure valve for a total tightness.
- Foam pan seal for compensating cistern irregularities.
- SBS (moulded elastomer) plug seal. Shape and elasticity to ensure best seal.

